

Zmluva o dielo č. TSNB-RE 19/07/2019

uzatvorená podľa § 536 - 565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác :

Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici v Navej Bani

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18
968 01 Nová Baňa**

Registrer :
zastúpený: František Bakoš – riaditeľ TS mesta Nová Baňa
a technických: František Bakoš – riaditeľ TS
IČO: 000185221
DIČ: 2021111345
IČ DPH: SK2021111345
Bankové spojenie: VUB, a.s., Nová Baňa
Číslo účtu : SK3802000000000011236422
Tel., fax: 0905964483
e-mail: tsnb.riaditel@gmail.com

2. Zhotoviteľ: **REKOSTAV ss-vp,s.r.o.**
Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica

zapísaný v Živnostenskom
registri: Sro, Vložka č.:17657/S
zastúpený: Ing. Milan Maslen
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných
a technických: Ing. Milan Maslen
IČO: 45390720
DIČ: 2022958740
IČ DPH: SK2022958740
Bankové spojenie: VUB a. s. pob. Žarnovica
Číslo účtu : SK54 0200 0000 0027 1663 0154
Tel., fax: 0456716097,0908931630
e-mail: maslen@rekostavsk.sk

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela: „**Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici v Navej Bani**“ pri dodržiavaní platných STN prislúchajúcich tomuto typu prác a dodávok v rozsahu cenovej ponuky a výberového konania zo dňa 12.7.2019
2. Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vykonanie diela a zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v ods. 1 v súlade s projektovou dokumentáciou.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.



4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

Čl. III. Čas plnenia

1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne: **začatie – 15.8.2019**
2. Ukončenie diela je plánované **10.10.2019**
3. Dielo sa považuje za dokončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, alebo jeho poslednej časti a to po odstránení väd a nedorobkov, ak sú uvedené v tejto zápisnici.

Čl. IV. Cena diela

1. Cena diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, príslušnej vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu a príslušného výmeru MF SR ako cena pevná na základe ponukového rozpočtu tvoriaceho prílohu tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s touto zmluvou vykonané a prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve, dohodnutú cenu za dielo :

CELKOVÁ CENA DIELA BEZ DPH : **45 874,60**

Cena slovom : Štyridsaťpäťtisícosemstosedemdesiatštyri 60/100

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena uvedená v tomto článku zohľadňuje všetky priame náklady, nepriame náklady a primeraný zisk potrebný pre realizáciu uvedeného diela v zmysle cenovej ponuky.
5. Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce nad rámec tejto zmluvy bez súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná iba tie práce, ktoré sú uvedené v ponukovom rozpočte.
6. V prípade, že pri zhotovovaní diela bude potrebné zrealizovať práce pôvodne nezahrnuté v predmete diela, budú tieto navyše práce realizované len so súhlasom objednávateľa, potvrdené zápisom v stavebnom denníku. Navyše práce môžu byť ocenené a vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.
7. K zmene ceny môže dôjsť aj v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH. Zhotoviteľ predloží dodatok k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, ktorý po vzájomnom odsúhlasení bude podkladom pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

Čl. V. Fakturácia

V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:


1. Cena diela bude uhradená zhotoviteľovi nasledovne:
 - Prvá platba bude zaplatená na základe vystavenej zálohovej faktúry, pri podpise tejto ZoD vo výške 15000,-€, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre.



- Vždy ku koncu kalendárneho mesiaca bude vystavená čiastková faktúra na základe skutočne prevedených prác, ktoré potvrdí v súpise prác zástupca objednávateľa, kde tento súpis bude podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry.
 - Konečný súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ až po ukončení prác, podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení všetkých väd a nedorobkov na realizovanom diele. Na základe potvrdeného súpisu má zhotoviteľ právo vystaviť konečnú faktúru, ihneď po podpísaní súpisu vykonaných prác, z ktorej budú odpočítané všetky vystavené čiastkové a zálohové faktúry.
2. Splatnosť všetkých vystavených faktúr je 14 dní od jej prevzatia.
 3. Faktúra bude obsahovať:
 - a) meno a adresu sídla zhotoviteľa, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho IČO a IČ DPH, ak je mu pridelené,
 - b) meno a adresu sídla objednávateľa, jeho IČO, DIČ,
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) číslo zmluvy,
 - e) dátum vyhotovenia faktúry, lehotu splatnosti,
 - f) množstvo a druh dodaného súvisiaceho tovaru alebo rozsah a druh dodanej súvisiacej služby,
 - g) výšku fakturovanej čiastky bez DPH,
 - h) sadzbu dane,
 - i) celkovú fakturovanú čiastku,
 - j) pečiatku a podpis osoby oprávnenej vyhotoviť faktúru.
 4. Prílohy faktúr bude tvoriť súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa.
 5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v odsekoch 4 a 5 tohto článku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti bude plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do podateľne objednávateľa.
 6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo. Predmetná povinnosť platí aj v prípade zmeny inkasných dát počas záručnej doby.
 - 7.

Čl. VI. Vykonávanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených touto zmluvou.
2. Ku dňu odovzdania staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi:
 - a) realizačný projekt stavby,
 - b) všetky verejnoprávne rozhodnutia potrebné pre vykonanie diela, a zhotoviteľ sa zaväzuje podklady uvedené v tomto bode dodržiavať.
3. Spôsob vykonávania a kontroly diela sa všeobecne riadi § 550 až 553 Obchodného zákonníka, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak.
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať zástupcu objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť v priebehu ďalších prác zakryté alebo sa stanú



neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Je však povinný zhotoviť preukaznú fotodokumentáciu prác, ktoré boli zakryté (akceptuje sa aj v digitálnej podobe), a to na vlastné náklady. Tento postup ho nezbaňuje zodpovednosti za prípadné vady takto zakrytej konštrukcie/práce. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočné odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ odovzdá pred začatím realizácie prác zástupcovi objednávateľa:
 - certifikáty materiálov, ktoré použije pre realizáciu predmetu zmluvy,
 - technologické postupy.
7. Objávateľ alebo ním poverený zástupca je oprávnený požadovať zápisom do stavebného denníka akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a má právo ich nariadiť zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy o dielo.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v kvalite a rozsahu v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami stavby, zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušnými platnými STN a Európskymi normami (ďalej len „EN“) a podľa podmienok, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve. Pri práci sa bude riadiť zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktorú bude požadovať objednávateľ.
9. Zhotoviteľ je povinný použiť na realizáciu diela len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky objednávateľa a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti realizovaného diela boli pri bežnej údržbe zaručené. Za použité materiály a zrealizované práce nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.
10. Ak materiály alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok (odsek 12 tohto článku) upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN a STN EN a požiadaviek objednávateľa na stavbu. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
12. Objávateľ alebo poverený zástupca objednávateľa sú oprávnení dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená stabilita a bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe alebo dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
13. Zhotoviteľ je povinný v deň začatia realizácie diela poskytnúť objednávateľovi v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých bude realizovať dielo, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ, mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.
14. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi každú zmenu v stave osôb vykonávajúcich práce na predmete podľa tejto zmluvy a predložiť požadované doklady a údaje v súlade s odsekom 12. tohto článku najneskôr deň pred uskutočnením zmeny.



15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie odsekov 12. a 13. tohto článku zmluvy aj u svojich zmluvných partnerov resp. subdodávateľov, prostredníctvom ktorých zabezpečuje predmet zmluvy alebo jeho časť.
16. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku a príslušných komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady.
17. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť pracovisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa článku VII. tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ, po písomnom upozornení zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania diela, najmä časový postup prác, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác a ďalšie okolnosti, ktoré vyplývajú z § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebný denník bude predkladať k dennému podpisu zástupcovi zhotoviteľa na stavbe. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť zápisy stavbyvedúci zhotoviteľa, štatutárne orgány zmluvných strán a ďalšie osoby, ktoré uvádza ustanovenie § 28 vyššie uvedenej vyhlášky.
19. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na vlastné náklady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturovaných prác.
20. Od začatia realizácie prác až po ich prevzatie objednávateľom znáša zhotoviteľ zodpovednosť za škody na zhotovovanom diele. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ určuje za svojho zástupcu na stavbe **Ing. Tomáša Országha**, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela alebo jeho ucelenej časti a vyhotovovaní faktúr.
2. Na spoluprácu so zhotoviteľom objednávateľ ustanovuje stavebný dozor pána Jozefa Holého, Nová Baňa. Uvedený zástupca objednávateľa zastupuje objednávateľa pri kontrole vykonávaných prác, pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela.
3. Poverený zástupca objednávateľa (ods. 2 tohto článku) má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonávaní prác ako aj v prípade ohrozenia života alebo diela, prípadne k dielu príslušného majetku a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
4. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti alebo podľa jeho názoru sa správa nevhodne alebo svojím správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných osôb zúčastnených na realizácii diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.
5. Zmeny v poverených osobách zhotoviteľa a objednávateľa sú obe zmluvné strany povinné oznámiť si písomne do 5 dní.




6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemným logom tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť prilby a ďalšie ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
7. Zástupca objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia, o čom sa vykoná zápis potvrdený podpisom zodpovednej osoby, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi zhotoviteľa.
8. Objednávateľ a zhotoviteľ spíšu zápis o odovzdaní staveniska alebo jeho časti.

Čl. VIII. Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred požiarmi (OPP)

1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnostiach na stavenisku v súlade s ustanoveniami § 146 a § 147 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) po celý čas vykonávania prác. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení, vyhradených technických zariadení zabezpečí ich minimálnu bezpečnostnú úroveň.
2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať preukázateľne vstupné školenie svojich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o rizikách a nebezpečiach, o ochrane pred požiarmi, o ochrane životného prostredia a pravidelne znalosti zamestnancov obnovovať podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP, vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, Zákonníka práce (šiesta časť § 146 až § 148 hlavne so zameraním na riziká), zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, v znení neskorších predpisov a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklad o vykonanom vstupnom školení svojich zamestnancov predloží zhotoviteľ zástupcovi objednávateľa. Zhotoviteľ spracuje havarijný plán na činnosti, ktoré bude vykonávať.

Čl. IX. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením, odovzdaním diela objednávateľovi a odstránením väd a nedorobkov.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené dielo v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie nie skôr ako **14 dní** pred termínom, kedy bude dielo dokončené a pripravené na odovzdanie.
4. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí prác, ktorú podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania, vrátane zápisu o vrátení staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác.



Čl. X. Záručná doba


1. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom podľa článku IX. tejto zmluvy. Záručná doba na dielo je 24 mesiacov.
2. Ak prevezme objednávateľ dielo, na ktorom sa objavia počas užívania v čase trvania záručnej doby akékoľvek vady, zhotoviteľ je povinný ich bezplatne odstrániť na svoje náklady v najskoršej možnej lehote od doručenia písomnej reklamácie.
3. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a táto plynie znovu po odstránení vady.
4. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto odseku zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

Čl. XI. Prerušenie prác a zmena záväzkov

1. V prípade, že v priebehu výstavby objednávateľ dá zhotoviteľovi písomný pokyn k prerušeniu prác bez toho, aby zhotoviteľ dal k tomu príčinu, prerušuje sa plynutie zmluvných lehôt bez nároku na zmluvnú pokutu. Po uplynutí prekážky sa predĺži príslušná lehota plnenia záväzku o dobu prerušenia prác, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Preukázateľné, účelne vynaložené náklady a ušlý zisk, spojené s takýmto prerušením a odsúhlasené objednávateľom, má zhotoviteľ právo objednávateľovi vyfaktúrovať.
2. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa môže uskutočňovať iba písomne, formou číslovaných dodatkov k tejto zmluve. Tieto budú platné po potvrdení oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorí sú uvedení v článku I. tejto zmluvy.

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu, najmenej 14 dní, s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
2. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
3. Objávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej ponuke zhotoviteľa z nasledovného podstatného porušenia zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa:
 - ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom a nevykonal opatrenia na nápravu ani **do 14 dní** od upozornenia alebo príkazu povereného zástupcu objednávateľa,
 - ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch **do 14 dní** od odovzdania staveniska,
 - ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite, v súlade s podmienkami zmluvy, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov, a ani po písomnom upozornení nedošlo k zlepšeniu kvality vykonávaných prác,



- ak zhotoviteľ neplní príkazy povereného zamestnanca objednávateľa ,
 - ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nemajetnosti zhotoviteľa, alebo začatie reštrukturalizácie podniku,
 - ak nebude riadne (denne) vedený stavebný denník,
 - ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických a bezpečnostných a technologických predpisov,
 - ak dôjde k porušeniu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Objednávateľ, ihneď po doručení písomného oznámenia o odstúpení zhotoviteľovi, sa môže ujať staveniska a diela; o tejto skutočnosti sú obe zmluvné strany povinné spísať protokol.
 5. Meškanie s plnením peňažných čiastok podľa článku II. tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní je účastníkmi považované za podstatné porušenie tejto zmluvy a bude zakladat' právo Zhotoviteľa jednostranne od tejto zmluvy odstúpiť.
 6. Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.

Čl. XIII. Úhrada škôd a nákladov

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
2. Takéto škody nahradí zhotoviteľ aj v prípade, ak sám spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe, škodu na cudzích objektoch a zariadeniach pri realizácii stavby a na majetku osôb v súvislosti s prípravou a vykonaním diela.
3. Ak objednávateľovi vznikne škoda spôsobená tým, že zhotoviteľ nesplnil alebo porušil niektorú zo svojich zákonných povinností (vrátane zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania), zhotoviteľ sa zaväzuje túto škodu objednávateľovi v plnej miere nahradit' a to najneskôr v lehote uvedenej vo výzve na náhradu škody.

Čl. XIV. Riešenie sporov

1. Spory budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán.
2. V prípade neúspešnosti týchto rokovaní si uplatnia zmluvné strany nároky na príslušnom súde.

Čl. XV. Doplnujúce ustanovenia

1. Ak z nejakého dôvodu, ktorý neoprávňuje zhotoviteľa na predĺženie lehoty zhotovenia diela, bude ohrozený termín dokončenia prác, upozorní poverený zástupca objednávateľa písomne zhotoviteľa na túto skutočnosť. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu dodatočných nákladov za vykonanie prípadných opatrení, ktoré zabezpečia dodržanie termínu dokončenia.
2. Všetky strojné zariadenia zhotoviteľa, pomocné zariadenia a materiály dodané na stavenisko sú určené výlučne pre potreby zhotoviteľa diela. Zhotoviteľ ich nesmie (ani časť z nich) zo staveniska odstrániť bez súhlasu povereného zástupcu objednávateľa. Objednávateľ neručí za stratu alebo poškodenie týchto vecí.




Stavba: Rozšírenie spevnených plôch na Školskej ulici

Časový harmonogram prác

Druh prác	Dátum						
	1.-3 týždeň	3-4 týždeň	4-5 týždeň	5-6.týždeň	6-7 týždeň	7-9 týždeň	
1 Zemné práce	■	■					
2 Zakladanie		■	■				
3 Zvislé a kompletné konštrukcie			■	■			
4 Vodorovné konštrukcie				■	■		
5 Komunikácie					■	■	
6 Ostatné konštrukcie a práce						■	■




3. V prípadoch realizácie časti prác subdodávateľmi zodpovedá za realizáciu prác zhotoviteľ v plnom rozsahu a to po stránke vecnej, finančnej a časovej.
4. Objednávateľ v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela môže voči nemu uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny diela za každý deň omeškania.
5. Zhotoviteľ môže v prípade omeškania úhrady faktúry uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti faktúry.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty resp. úroku z omeškania nezaniká nárok na náhradu škody, ktorú je možné vymáhať aj samostatne.

Čl. XVI. Záverečné ustanovenia

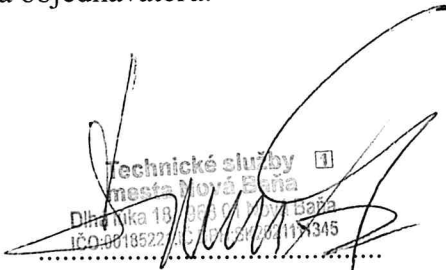
1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa
3. Zmluva môže byť zmenená iba písomne, číslovanými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis vyhotovenia pre zhotoviteľa a tri rovnopisy vyhotovenia pre objednávateľa.

V Novej Bani, dňa: 14.08.2019

V Žarnovici, dňa: 14.08.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :


 Technické služby
 mesta Nová Baňa
 Dlhá ul. 18, 966 01 Nová Baňa
 IČO: 0018522 / IČDPR: 2022958740
 František Bakoš
 riaditeľ TS mesta Nová Baňa


REKOSTAV [®]
 stavebne prace
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
 P. Jilemnického 1087/1, Žarnovica 966 81
 IČO: 45 390 720 IC-DPR: SK2022958740
 Ing. Milan Maslén
 konateľ

Prílohy zmluvy o dielo

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2: Krycí list rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spevnene plochy - skolska ulica NB	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			09.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	866,68	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	12 951,15	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 817,82	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	13 817,82
Objednávateľ		24	DPH 19,00 % z 13 817,82	2 625,39
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	16 443,21
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00



REKOSTAV

 stavebne prace

REKOSTAV ss-vp, s.r.o.

 P. Jilemnického 1087/1, Zarnovica 966 81

 IČO: 45 590 720 IC DPH: SK2022958740

ROZPOČET

Stavba: Spevnené plochy - skolska ulica NB

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 9. 7. 2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
1 Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	57,200	15,550	0,000	889,460	889,460
2	221	113107132	Odstránenie betónovej plochy aj s prašiakom v ploche do 200m ² z betónu prostého	m ²	28,600	17,500	0,000	500,500	500,500
3	001	122201101	100m ³	m ³	17,168	4,282	0,000	73,513	73,513
4	001	122201102	Vodorovné premiestnenie výkoppku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	17,168	2,589	0,000	44,448	44,448
5	001	167101101	Nakladanie neulaňnutého výkoppku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	17,168	5,136	0,000	88,175	88,175
2 Zakladanie									
6	001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	273,500	0,242	0,000	66,187	66,187
4 Vodorovné konštrukcie									
7	221	45157777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m ²	105,200	3,061	0,000	322,017	322,017
5 Komunikácie									
8	221	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m ²	105,200	7,542	0,000	793,418	793,418
9	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m ²	105,200	4,525	0,000	476,030	476,030
10	221	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 230 mm	m ²	168,300	6,636	0,000	1 116,839	1 116,839
11	221	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC II, po zhutnení hr.150 mm	m ²	168,300	11,412	0,000	1 920,640	1 920,640
							866,676	12 951,145	13 817,821
							0,000	1 596,096	1 596,096
							286,880	6 668,521	6 955,401
							0,000	66,187	66,187
							0,000	66,187	66,187
							0,000	322,017	322,017
							0,000	322,017	322,017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	221	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	168,300	1,100	0,000	185,130	185,130
13	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m ²	168,300	11,460	0,000	1 928,718	1 928,718
14	221	596912112	Kladenie betónové dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80mm do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosť do 0,25m ² , plochy nad 100 do 300m ²	m ²	105,200	2,355	0,000	247,746	247,746
15	592	5922902790	Zatravnovacia dlažba 60/40/8 cm, sivá	m ²	106,252	2,700	286,880	0,000	286,880
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	599,640	599,640
16	014	632211211	Zásyp zatravnovacej dlažby kamenivom fr. 4/8	m ²	105,200	5,700	0,000	599,640	599,640
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				579,796	2 576,042	3 155,838
17	221	916111111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C20/25 s bočnou oporou	m	72,300	5,731	0,000	414,351	414,351
18	592	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	35,350	5,350	189,123	0,000	189,123
19	221	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	72,300	5,631	0,000	407,121	407,121
20	592	59217450001	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	73,023	5,350	390,673	0,000	390,673
21	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	17,168	102,200	0,000	1 754,570	1 754,570
99			Presun hmôt HSV				0,000	1 122,642	1 122,642
22	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	369,290	2,300	0,000	849,367	849,367
23	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	369,290	0,740	0,000	273,275	273,275
Celkom bez DPH							866,676	12 951,145	13 817,82 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spevnene plochy - skolska ulica NB <i>SO-02/</i>	JKSO	
Názov objektu	Spevnené plochy na nadoby a odpad	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		10.07.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	1 099,18	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	2 875,16	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 974,34	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant	D Celkové náklady	
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22	3 974,34
Objednávateľ	24 DPH 19,00 % z 3 974,34	755,12
<i>AS-8-19</i>	25 Cena s DPH (r. 23-24)	4 729,46
Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty	
<i>B. P. 19</i>	26 Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis	27 Kízavá doložka	0,00
	28 Zvýhodnenie + -	0,00

Pečiatka
 Technické služby
 mesta Nová Baňa
 P. Jilemnického 1087/1, Nová Baňa
 IČO: 00 562 918, IČ DPH: SK 211 1345

Pečiatka
REKOSTAV ①
 stavebne prace
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
 P. Jilemnického 1087/1, Zarnovica 966 81
 IČO: 45 390 720 IČ DPH: SK 2022958740

REKOSTAV ①
 stavebne prace
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
 P. Jilemnického 1087/1, Zarnovica 966 81
 IČO: 45 390 720 IČ DPH: SK 2022958740

ROZPOČET

Stavba: Spevnené plochy - školska ulica NB
 Objekt: Spevnené plochy na nádoby a odpad

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 10. 7. 2019

JKSO: 9009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV Práce a dodávky HSV							1 099,177	2 875,164	3 974,341
1 Zemné práce							0,000	191,546	191,546
1	221	113205111	Vytrhanie obrúb betónových	m	37,400	3,221	0,000	120,465	120,465
2	001	122201101	Výkop ryhy nezapaženej pre osadenie obrubníkov v hornine 3 do 100m3	m3	5,920	4,282	0,000	25,349	25,349
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,920	2,589	0,000	15,327	15,327
4	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,920	5,136	0,000	30,405	30,405
2 Zakladanie							0,000	15,682	15,682
5	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	64,800	0,242	0,000	15,682	15,682
4 Vodorovné konštrukcie							0,000	198,353	198,353
6	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	64,800	3,061	0,000	198,353	198,353
5 Komunikácie							778,177	950,357	1 728,534
7	221	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	64,800	6,542	0,000	423,922	423,922
8	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	64,800	4,525	0,000	293,220	293,220
9	221	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	64,800	3,599	0,000	233,215	233,215
10	592	5924562000	Dlažba betónová rozmer 250x165x80 mm sivá	m2	65,448	11,890	778,177	0,000	778,177
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							321,000	1 287,160	1 608,160
11	221	917161111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C20/25 s bočnou oporou	m	37,000	5,731	0,000	212,047	212,047
12	592	5922924500	Obrubník Premac cestný lxšxv 1000x150x260mm, skosenie 120/40 mm	ks	37,000	5,350	197,950	0,000	197,950
13	592	59229245001	Obrubník Premac cestný lxšxv 1000x150x260mm, skosenie 120/40 mm	ks	23,000	5,350	123,050	0,000	123,050
14	221	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	23,000	5,631	0,000	129,513	129,513
15	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	9,600	98,500	0,000	945,600	945,600
99 Presun hmôt HSV							0,000	232,066	232,066
16	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	113,758	1,300	0,000	147,885	147,885
17	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	113,758	0,740	0,000	84,181	84,181
Celkom bez DPH							1 099,177	2 875,164	3 974,341 €

REKOSTAV
 stavebné práce, s.r.o.
 P. Jilemnického 1097, Záhrobová 956 81
 IČO: 45 390 720 DIC: 2022958740



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spevnené plochy pri BD č. 46	JKSO	
Názov objektu	SO 05	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			09.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky 2 597,09	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 12 415,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	15 012,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant			Pečiatka			D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		15 012,40
Objednávateľ			 Technické služby Dlhá ulica 10 021 1345			24	DPH 19,00 % z 15 012,40		2 852,36
15.8.19						25	Cena s DPH (r. 23-24)		17 864,76
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ			 REKOSTAV ss-vp, s.r.o. P. Jilemnického 1087/1. Žarnovica 966 81 IČO: 45 390 720 IC-DPH: SK2022958740			26	Dodávky objednávateľa		0,00
13.8.19						27	Kľzavá doložka		0,00
13.8.19						28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis			Pečiatka						


REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
 P. Jilemnického 1087/1 Žarnovica 966 81
 IČO: 45 390 720 DPH: 2022958740

ROZPOČET

Stavba: Spevnené plochy pri BD č. 46

Objekt: S0 - 03

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 9. 7. 2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV Práce a dodávky HSV							2 597,090	12 415,308	15 012,398
1 Zemné práce							0,000	788,756	788,756
1	221	113205111	Vytrhanie obrúb betónových	m	119,500	3,221	0,000	384,910	384,910
2	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,773	17,816	0,000	13,772	13,772
3	001	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	18,624	9,838	0,000	183,223	183,223
4	001	1322011021	Výkop ryhy pre uloženie trativodu a žľabu za múrikom do šírky 600mm v horn. 3 nad 100m3	m3	13,650	9,838	0,000	134,289	134,289
5	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	14,423	5,031	0,000	72,562	72,562
2 Zakladanie							0,000	778,174	778,174
6	271	212752127	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC DN 160 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	91,000	7,320	0,000	666,120	666,120
7	011	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	0,773	113,300	0,000	87,581	87,581
8	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	5,150	4,752	0,000	24,473	24,473
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							88,200	683,321	771,521
9	011	311271304	Múriwo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	3,090	147,450	0,000	455,621	455,621
10	015	318271001	krycie platne priebežné z tvárníc	m2	10,500	5,300	0,000	55,650	55,650
11	592	5922903380	Strieška plotová múriková LSM M 30 , lxšxv 500x300x70mm	ks	21,000	4,200	88,200	0,000	88,200
12	011	631361321	Výstuž múrika z betonárskej ocele d. 8 mm 11 373	t	0,155	1 110,000	0,000	172,050	172,050
4 Vodorovné konštrukcie							0,000	918,300	918,300
13	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	300,000	3,061	0,000	918,300	918,300
5 Komunikácie							810,000	3 906,600	4 716,600
14	221	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	300,000	6,142	0,000	1 842,600	1 842,600
15	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	300,000	4,525	0,000	1 357,500	1 357,500
16	221	596912112	Kladienie betónovej dlažby z vegetačných tvárník hr. 80mm do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosť do 0,25m2, plochy nad 100 do 300m2	m2	300,000	2,355	0,000	706,500	706,500
17	592	5922902790	Zatrávňovacia dlažba 60/40/8 cm, sivá	m2	300,000	2,700	810,000	0,000	810,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 098,890	4 402,611	5 501,501
18	221	916111111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C20/25 s bočnou oporou	m	89,000	5,731	0,000	510,059	510,059
19	592	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	89,000	5,350	476,150	0,000	476,150
20	221	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	116,400	5,631	0,000	655,448	655,448
21	592	59217450001	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	116,400	5,350	622,740	0,000	622,740
22	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	32,864	98,500	0,000	3 237,104	3 237,104
99 Presun hmôt HSV							600,000	937,546	1 537,546
23	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	439,993	1,300	0,000	571,991	571,991
24	221	998223094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	493,993	0,740	0,000	365,555	365,555
25	201	2014321000	Preložka stĺpa verejného osvetlenia	sub	3,000	200,000	600,000	0,000	600,000

Celkom bez DPH

2 597,090 12 415,308 15 012,40 €

REKOSTAV
 stavebné práce
REKOSTAV SS-VP, S.R.O.
 P. Jilemnického 1087.1. Žarnovica 966 81
 IČO: 45 390 720 DIČ: 2022958740

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spevnena plocha pri BD 45	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		09.07.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 560,83	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	7 174,88	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 735,20	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		10 735,20
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 19,00 % z 7 838,44		2 147,04
Objednávateľ		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)		12 882,24
Dátum a podpis		Pečiatka		E		Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00



REKOSTAV

 stavebne prace

REKOSTAV ss-vp, s.r.o.

 P. Jilemnického 1087/1, Zarnovica 966 81

 Pečiatka IČO: 45 390 720 IČ-DPH: SK20229587

ROZPOČET

Stavba: Spevnená plocha pri BD 45

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 9. 7. 2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	112101102	píľou	ks	8,000	9,034	0,000	72,272	72,272
2	001	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	8,000	15,115	0,000	120,920	120,920
3	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	172,250	3,350	0,000	577,038	577,038
4	001	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	m3	10,720	9,838	0,000	105,463	105,463
5	001	1322011021	Výkop rýhy pre uloženie trativodu a žlabu za šírky 600mm v horn. 3 nad 100m3	m3	3,975	9,838	0,000	39,106	39,106
6	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	14,695	5,031	0,000	73,931	73,931
7	231	171203112	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkoppku bez zhutnenia na svahu nad 1:5 do 1:2	m3	53,000	14,404	0,000	763,412	763,412
8	231	180401213	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	53,000	0,529	0,000	28,037	28,037
9	005	005721100	Trávové semeno	kg	1,638	7,535	12,342	0,000	12,342
10	231	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	53,000	1,175	0,000	62,275	62,275

2 Zakladanie

11	002	212755116	Trativod z drenážnych rúrok so štrkovým lôžkom, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	27,000	7,320	0,000	197,640	197,640
12	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	3,975	2,996	0,000	11,909	11,909

4 Vodovodné konštrukcie

13	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťažného	m2	128,300	3,061	0,000	392,726	392,726
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-------	---------	---------

5 Komunikácie

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	221	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 180 mm	m2	128,300	7,542	0,000	967,639	967,639
15	221	564851111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	128,300	4,525	0,000	580,558	580,558
16	221	596912112	Kladdenie betónove dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80mm do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosť do 0,25m2, plochy nad 100 do 300m2	m2	128,300	2,355	0,000	302,147	302,147
17	592	5922902790	Zatravniovacia dlažba 60/40/8 cm, sivá	m2	128,300	2,700	346,410	0,000	346,410

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	221	916111111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C20/25 s bočnou oporou	m	27,000	5,731	0,000	154,737	154,737
19	592	5921745000	Obrubník betónový ABO T-75 100x15x30	ks	27,000	5,350	144,450	0,000	144,450
20		PC	Osadenie Palisád INA SOFTLINE 100x20x10	m	40,000	22,400	0,000	896,000	896,000
21		MAT	Palisáda Ina SOFTLINE 100x20x10 carrara	ks	200,000	12,200	2 440,000	0,000	2 440,000
22	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	10,720	102,200	0,000	1 095,584	1 095,584
23	221	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	38,000	3,259	0,000	123,842	123,842
24	592	5922750700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová betónová, rozmer 500x300x100	ks	126,667	2,900	367,334	0,000	367,334

99 Presun hmôt HSV

25	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	200,471	2,300	0,000	461,083	461,083
26	221	998223094	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	200,471	0,740	0,000	148,349	148,349
27	316	3162110006	Preložka stĺpa verejného osvetlenia	ks	1,000	250,000	250,000	0,000	250,000

Celkom bez DPH

3 560,536 **7 174,668** **10 735,20 €**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Spevnene plochy - skolska ulica NB	JKSO	
Názov objektu	Dpravne znacenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			10.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 068,53	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 019,82	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 088,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 19,00 % z 2 088,35
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		2 485,14
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvyhodnenie + -

Pečiatka
REKOSTAV
 stavebné práce
REKOSTAV ss-vp, s.r.o.
 Technického 1087/1, Zarnovica 966 01
 IČO: 45 390 720 IČ-DPH: SK2022958740

ROZPOČET

Stavba: Spevnené plochy - skolska ulica NB

Objekt: Dopravné značenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 10. 7. 2019

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
Práce a dodávky HSV									
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
1	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	ks	11,000	15,542	0,000	170,962	170,962
2	404	4044723002	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde) rozmer 900mm fólia RA1 pozinkovaná	ks	2,000	84,028	168,056	0,000	168,056
3	221	914501111	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5m do betónového základu	ks	11,000	8,900	0,000	97,900	97,900
4	404	4044711005	Zákazová značka B2 (zákaz vjazdu všetkých vozidiel) rozmer 700mm fólia RA1 pozinkovaná	ks	2,000	57,353	114,706	0,000	114,706
5	404	4044723010	Príkazová značka C1 (Príkazaný smer jazdy priamo) rozmer 700mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	83,520	83,520	0,000	83,520
6	404	4044725010	Informatívna prevádzka značky IP3b (jednosmerná premávka) rozmer 500x500mm fólia RA2 pozinkovaná	ks	2,000	45,402	90,804	0,000	90,804
7	404	4044715042	miesta so šikmým státím) rozmer 500x700 mm fólia RA2 pozinkovaná	ks	1,000	42,378	42,378	0,000	42,378
8	404	4044715045	Informatívna prevádzka značka IP13b (Parkovisko -parkovacie miesta s pozdĺžnym státím) rozmer 500x700 mm fólia RA2	ks	1,000	42,378	42,378	0,000	42,378
9	404	4044715060	Informatívna prevádzka značka IP13b (Parkovisko -parkovacie miesta s vyhradeným státím) rozmer 500x700 mm fólia RA2	ks	1,000	42,378	42,378	0,000	42,378
10	404	4044714042	Dopravná značka - Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím, AI / Reflexnosť - Trieda 1, 500 / 500 mm kod E15	ks	1,000	33,891	33,891	0,000	33,891
11	221	914501111	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5m do betónového základu	ks	2,000	8,392	0,000	16,784	16,784
12	345	3453015850	Úchyt na stĺpik d 60mm križový Zn	ks	2,000	6,300	12,600	0,000	12,600
13	345	34530158501	Úchyt na stĺpik d 40 x 40 mm	ks	2,000	6,200	12,400	0,000	12,400
14	286	2868300700	Stĺpik Zn, d60mm /1bm pre dopravné značenie	ks	7,000	12,550	87,850	0,000	87,850
							1 068,527	1 019,821	2 088,348
							1 068,527	937,250	2 005,777

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	345	3454311156	Krytka stĺpika , d60mm palstová	ks	2,000	2,300	4,600	0,000	4,600
16	221	915711111	mm	m	396,000	1,300	0,000	514,800	514,800
17	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekanych, šípky, biele základná	m2	1,000	8,500	0,000	8,500	8,500
18	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	396,000	0,324	0,000	128,304	128,304
19	246	2462351000	Farba chlorkaučuková biela	kg	49,519	6,724	332,966	0,000	332,966
99 Presun hmôt HSV							0,000	82,571	82,571
20	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,108	20,100	0,000	82,571	82,571

Celkom bez DPH 1 068,527 1 019,821 2 088,35 €

