

46/204

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

I. Technické služby mesta Nová Baňa – verejný obstarávateľ	
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ľuboš Palaj, riaditeľ TS
Email:	tsnb.riaditel@gmail.com
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ Objednávateľ “)	

a

II. BAUMANN Nitra s.r.o.	
sídlo:	Šenkovská 189, Lehota, 951 36, Slovenská republika
V zastúpení:	Tomáš Zaujec, konateľ
Email:	baumann.nitra@gmail.com
IČO:	47240768
DIČ:	2023571187
IČ DPH:	SK2023571187
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ Zhotoviteľ “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ Zmluvné strany “)	

Preambula

Na základe vyhláseného verejného obstarávania Objednávateľom (verejným obstarávateľom) v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na uskutočnenie: **„Opravy miestnych komunikácií – ul. Záhrbská, Podhorská, Slameníkova, Kútovská“ (stavebné práce)**; ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ, ktorý sa umiestnil na mieste: **prvom**. Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto: **Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“)**:

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy** je zo strany Zhotoviteľa záväzok **vykonať dielo** určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany Objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a **zaplatiť** Zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pod pojmom riadne a včas sa považuje:
- 1.1.1. **Riadne** sa na účely bodu 1.1. tejto zmluvy považuje: *bez akýchkoľvek väd; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie a popisu diela z verejného obstarávania; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II bod 2.4. tejto zmluvy.*
- 1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy

Článok II. Vymedzenie diela

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela „**Opravy miestnych komunikácií – ul.Záhrbská, Podhorská, Slameníková, Kútovská** presne špecifikovaných v tejto zmluve “ (ďalej aj ako „Dielo“).
- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s výzvou a výsledkom verejného obstarávania (VO) a jej prílohami a predloženou ponukou, v súlade s technologickými postupmi prác, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. **Miestom vykonania diela je:** Nová Baňa, konkr. ulica ul.Záhrbská, Podhorská, Slameníková, Kútovská v katastrálnom území mesta Nová Baňa.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ je viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré by spočívali v: úpravách diela jeho realizácií a dokončovania.
- 2.5. **Oprávnenu osobou** – stavbyvedúci, ktorá bude zabezpečovať dohľad počas vykonávania prác bude: **MULTIP SK, s.r.o.**, zapísaný v Slovenskej komore stavebných inžinierov, evidenčné číslo:*
- 2.6. **Technický popis diela:** predmetom zákazky je oprava miestnych komunikácií v meste Nová baňa na uliciach: Záhrbská, Podhorská, Slameníková, Kútovská (Príloha zmluvy situačný náčrt v prílohe), bližšie podľa pokynu Objedávateľa.
 - ul. Kútovská - na ploche 2 426 m²
 - ul. Záhrbská - na ploche 2 384 m²
 - ul. Podhorská - na ploche 900 m²
 - ul. Slameníková - na ploche rozdelenej na tri úseky:
 - Úsek č.1 – 330 m²
 - Úsek č.2 – 580 m²
 - Úsek č.3 – 860 m²
- 2.7. **Technická špecifikácia diela a materiálu** je: v zmysle prílohy č.: 2 a 3 tejto zmluvy a podľa pokynu objednávateľa a obsahu VO.
- 2.8. Zmluvné strany sa vzájomne dojednali na tom, že **prvou** miestnou komunikáciou, ktorou sa bude začínať realizovanie diela v poradí je: **ulica Kútovská**, Nová Baňa.

Článok III. Cena za dielo

- 3.1. **Cena za dielo**, ktorú je povinný zaplatiť Objedávateľ Zhotoviteľovi je stanovená výsledkom verejného obstarávania, ako: cena **pevná** a maximálna vo výške: **137 000 EUR s DPH slovom** (stotridsaťsedemtisíc euro), ktorá **je splatná** na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa, **do 15 dní** odo dňa jej doručenia Objedávateľovi **a to až po riadnom ukončení** - odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela zmluvnými stranami. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstarať zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu diela.
- 3.2. Zmluvné strany sa vzájomne dojednali na tom, že Zhotoviteľovi nebude poskytnutý preddavok na cenu za dielo.

- 3.3. Faktúra musí obsahovať, všetky povinné zákonné náležitosti daňového dokladu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry, zo strany Zhotoviteľa bude fotodokumentácia s označením diela a dátumu **pred a po** jeho zrealizovaní, zároveň preberací a odovzdávací protokol ukončeného diela. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Objednávateľ **je oprávnený** faktúru, ktorá neobsahuje všetky vyššie horeuvedené náležitosti daňového dokladu, a jej dojednaných príloh a náležitostí - **vrátiť, za účelom jej doplnenia alebo opravy.** Do odstránenia daných väd, sa má za to, že faktúra nebola zhotoviteľom riadne vystavená (neplynie tak lehota jej splatnosti).

Článok IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:
- **ukončenie: do 05.07.2021**
- 4.2. Termín začatia je deň nasledujúci, po dni podpisu tejto zmluvy.
- 4.3. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej písomnej dohode** s objednávateľom zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne **zdokumentované v stavebnom denníku, alebo v písomnej dohode zmluvných strán.** Táto doba predĺženia však nesmie presiahnuť 30 dní, v opačnom prípade sa vyžaduje písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.
- 4.4. K zmene dohodnutého termínu plnenia Diela môže okrem prípadu podľa bodu 4.3. tohto článku tejto zmluvy dôjsť aj v nasledovných prípadoch:
- *pokiaľ si objednávateľ vyžiada zmenu rozsahu stavebných prác Diela,*
 - *pokiaľ dôjde na základe dohody zhotoviteľa a objednávateľa so súhlasom projektanta k inému riešeniu Diela,*
 - *pokiaľ sa objavia preukázané závažné vady, ktoré prekážajú riadnemu vykonaniu stavebných prác na diele s nutnosťou prerušenia stavebných prác.*
- 4.5. Na bod 4.4. tohto článku sa primerane použijú ustanovenia bodu 4.3. tohto článku zmluvy.
- 4.6. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diele pokračovať.

Článok V. Podmienky vykonávania diela

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škody.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.

Článok VI. Odobzdanie diela a záruka

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odobzdaním objednávatelovi odobzďavacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odobzďané (deň odobzďania Diela):
 - **okamihom podpisu protokolu o odobzďaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.**
- 6.3. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávatel'a na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odobzďaní a prevzatí diela najneskôr do 10 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek väd a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. Záručná doba na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela. Záručná doba na materiál, z ktorého je Dielo zhotovené je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávatel' uplatniť písomne, (prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronickú adresu v záhlaví zmluvy s popisáním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávatel' domáha, a to najneskôr do 14 dní od jej zistenia.
- 6.7. Zhotoviteľ pri odobzďaní protokolu o odobzďaní a prevzatí diela odobzďá objednávatel'ovi aj fotodokumentáciu **pred a po** realizácii diela.

Článok VII. Sankcie

- 7.1. Zistené zrejmé vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 14 dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odobzďania diela.
- 7.3. Ak objednávatel' bude v omeškanií so zaplacením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia.

Článok VIII. Zánik zmluvy a odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Pred zrealizovaním diela, je možné túto zmluvu ukončiť
 - písomnou obojstranne podpísanou dohodou zmluvných strán.

- odstúpením od zmluvy (za nižšie upravených zmluvných podmienok)
- 8.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. Objednávateľ je taktiež oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
 - a) Zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním diela.
 - b) Zhotoviteľ nedodrží pokyny objednávateľa alebo kvalitu diela.
 - c) Zhotoviteľ nedodrží jednotkové ceny (resp. pevnú cenu) diela, dohodnutú v prílohe z výsledku verejného obstarávania.
 - d) Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy.
 - e) Voči Zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;
- 8.3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší zmluvu. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa rozumie:
 - a) omeškanie so zaplatením faktúry o viac ako 30 dní, podľa podmienok v tejto zmluve.
- 8.4. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 8.5. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky (doručení emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení.
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak niektoré ustanovenia zmluvy sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 9.8 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 10.06.2021

V Novej Bani, dňa 10.6.2021

Účastník I:

Objednávateľ

Technické služby 1
mesta Nová Baňa
Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
IČO:00185221, IČ DPH:SK2021111345

Technické služby mesta Nová Baňa

v zastúpení: Ľubošom PALAJOM,
riaditeľom TS

Účastník II:

Zhotoviteľ

BAUMANN Nitra s.r.o.

BAUMANN Nitra s.r.o.

V zastúpení: Tomáš ZAUJEC
konateľ spoločnosti

PRÍLOHA č.1: PREBERACÍ/ ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL

K : „Oprava miestnych komunikácií – ul. Záhrbská, Podhorská, Slameníkova, Kútovská (stavebné práce)“

- Týmto podpisom, potvrdzujem ako Zhotoviteľ, že predmetné dielo „Oprava miestnych komunikácií – ul. Záhrbská, Podhorská, Slameníkova, Kútovská (stavebné práce)“ spĺňa všetky zmluvne dojednané parametre, STN a STN EU. Nemá žiadne viditeľné, ani iné vady. Je zrealizované v súlade s príslušnou dokumentáciou, osobitnými právnymi predpismi, ako i pokynmi Objednávateľom. Predmetné dielo týmto dňom, **odovzďavam** Objednávateľovi.

V, dňa

.....
Zhotoviteľ: **BAUMANN Nitra s.r.o.**

V zastúpení: Tomáš ZAUJEC
konateľ spoločnosti

Týmto podpisom, potvrdzujem ako Objednávateľ, že predmetné dielo:

- som prevzal v zmysle čl. VI bod.6.1.predmetnej zmluvy.

*Pri preberaní boli zistené vady diela/ pri preberaní neboli zistené vady diela (* **nehodiace sa preškrtnite**). Ak boli zistené vady uveďte aké a podpis poverenej osoby:

.....
.....

V Novej Bani, dňa
.....

Technické služby mesta Nová Baňa

V zastúpení : Ľuboš PALAJ, riaditeľ TS

PRÍLOHA č. 2

Situačný nákres:

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


M. SLAMENIKOVÁ

Export

Návrh č. III.

160 x 5 m

Banskobystrický > Žarnovica > Nová Baňa > k.ú. Nová Baňa

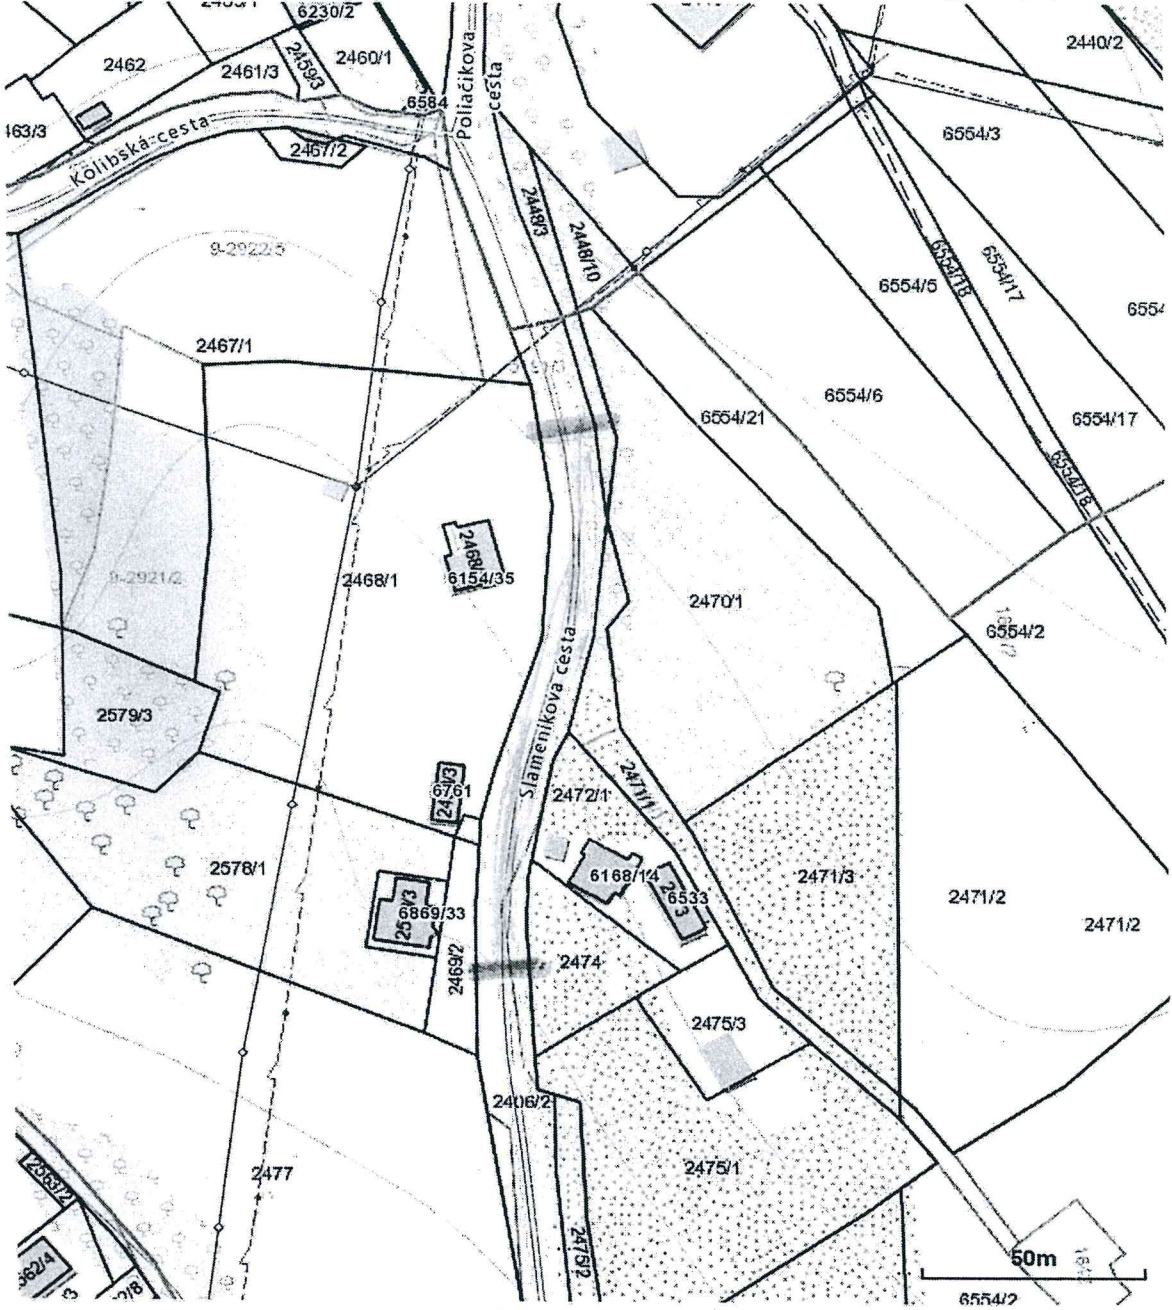

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


M. SLAHEŇKOVÁ

Export

MIRA Č. II.

100 x 5 m

Banskobystrický > Žarnovica > Nová Baňa > k.ú. Nová Baňa

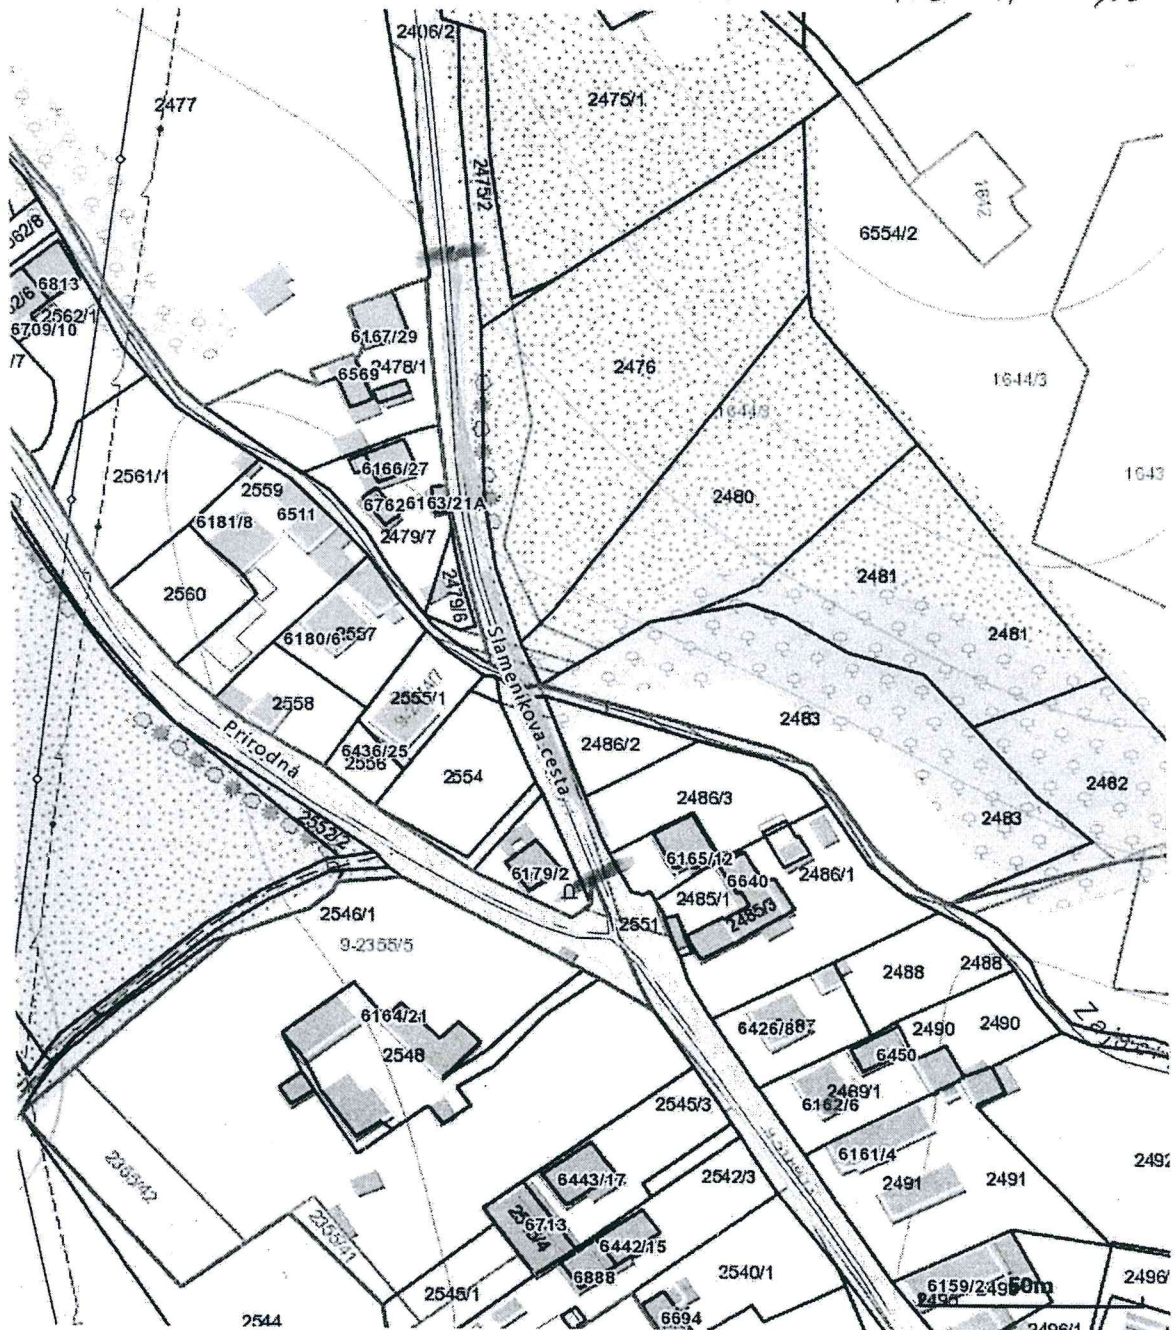

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


W. STAHENIKOVA

Export

Nová Baňa I

60 x 5 m

Banskobystrický > Žarnovica > Nová Baňa > k.ú. Nová Baňa

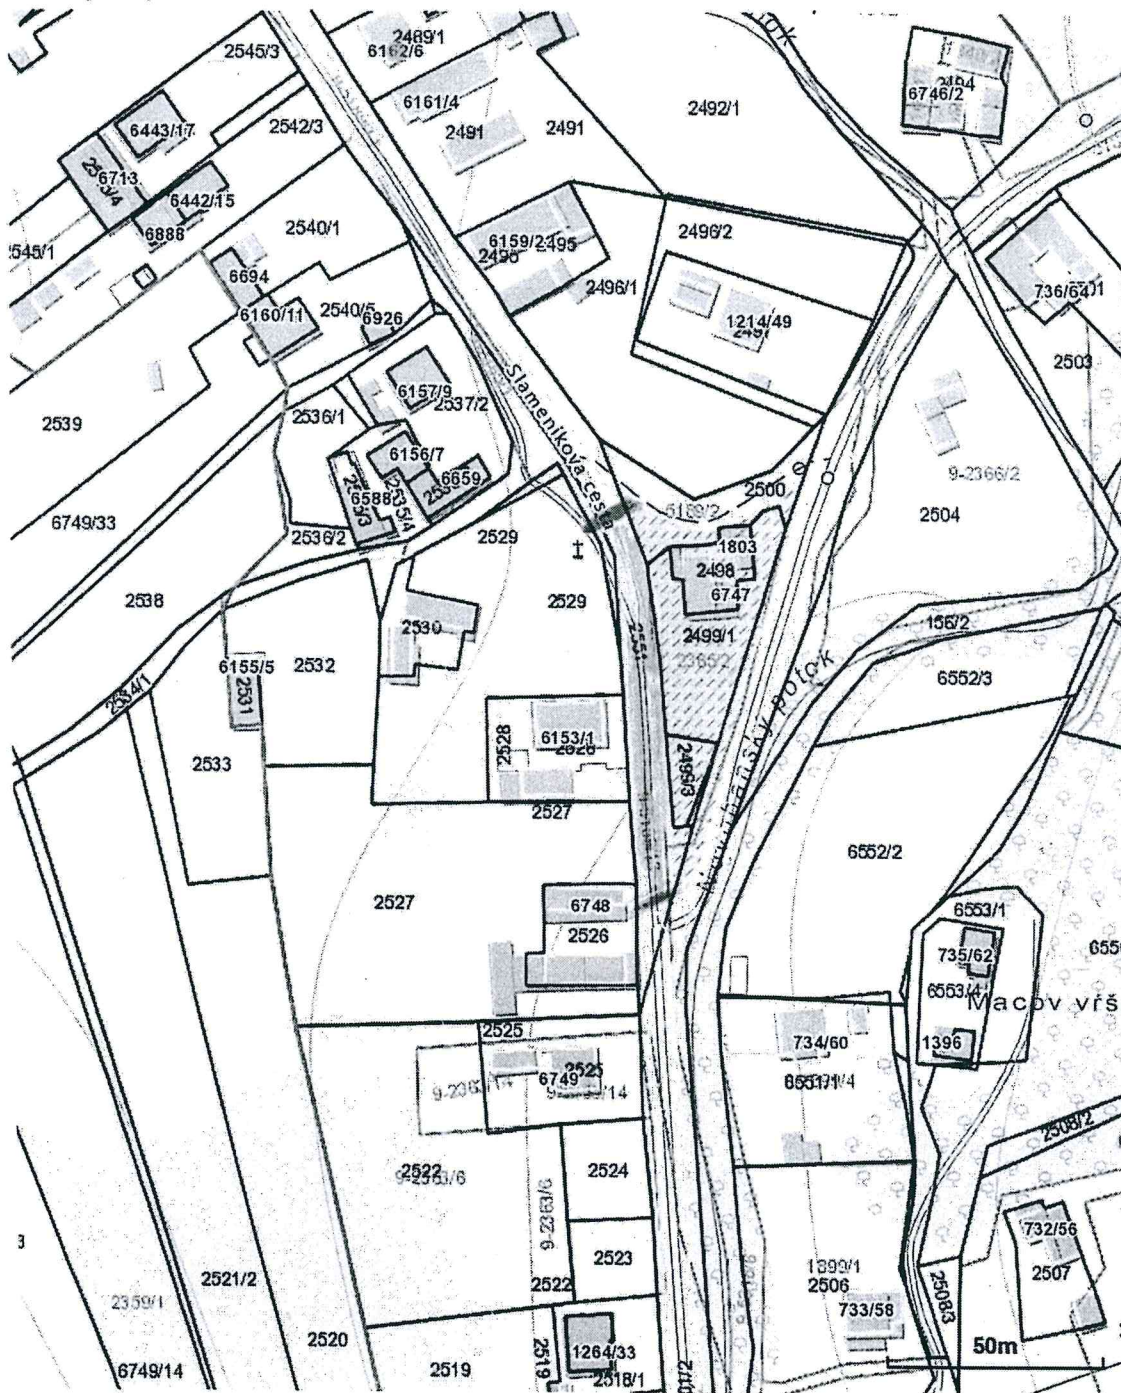

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

NO. ZHLEPKA

Export

Banskobystrický > Žarnovica > Nová Baňa > k.ú. Nová Baňa




© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

N. PODHOLSKÁ

Export

Banskobystrický > Žarnovica > Nová Baňa > k.ú. Nová Baňa

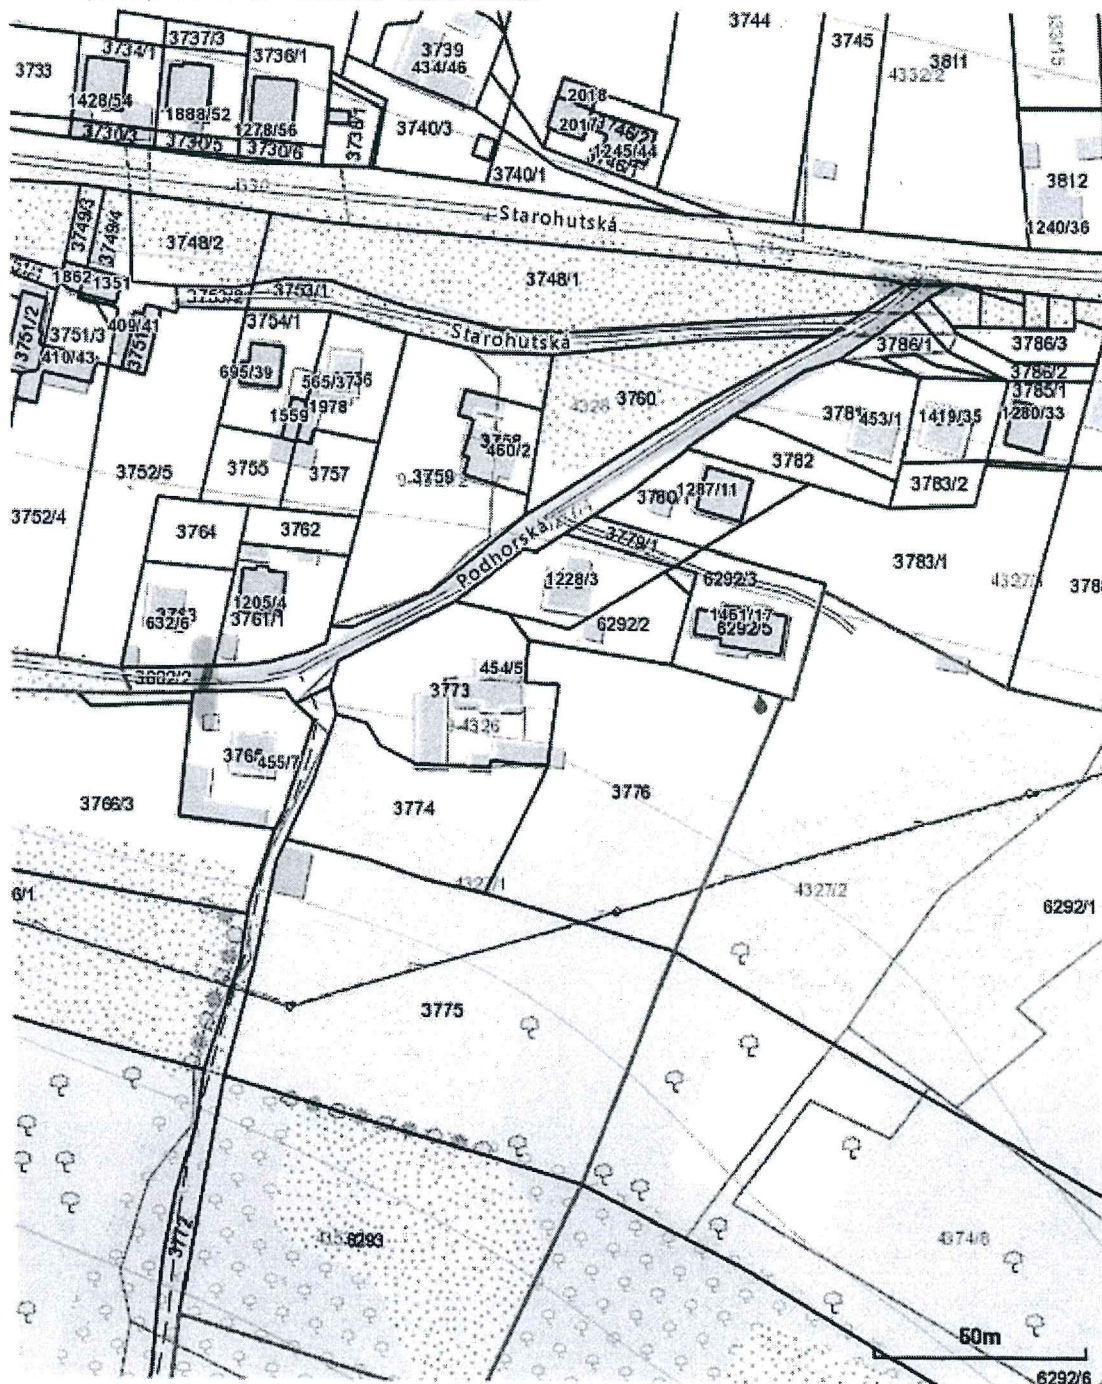

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

UCHREDET

Export

693 X 3,5

Banskobystrický > Žarnovica > Nová Baňa > k.u. Nová Baňa



PRÍLOHA č. 3

Rekapitulácia stavby

Rekapitulácia objektov stavby

Krycí list rozpočtu – Záhrbská

Krycí list rozpočtu – Podhorská

Krycí list rozpočtu – Slameníkova

Krycí list rozpočtu – Kútovská

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: NovaBana
Stavba: Nova Bana

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 3. 5. 2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO: 47240768
IČ DPH: SK2023571187

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				114 166,67
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				114 166,67
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižená	20,00%	114 166,67		22 833,33
Cena s DPH	v	EUR		137 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: NovaBana

Stavba: Nova Bana

Miesto: Dátum: 3. 5. 2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	114 166,67	137 000,00
Objekt1	ZAHRBSKA	33 841,99	40 610,39
Objekt2	PODHORSKA	14 820,59	17 784,71
Objekt3	SLAMENIKOVA	30 595,29	36 714,35
Objekt4	KUTOVSKA	34 908,80	41 890,56
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		114 166,67	137 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt1 - ZHRBSKA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

3. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47240768

SK2023571187

Náklady z rozpočtu				33 841,99
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				33 841,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	33 841,99	20,00%	6 768,40	
Cena s DPH		v EUR		40 610,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt1 - ZHRBSKA

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

33 841,99

HSV - Práce a dodávky HSV

33 841,99

1 - Zemné práce

2 518,05

5 - Komunikácie

25 640,23

8 - Rúrové vedenie

225,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

4 772,02

99 - Presun hmôt HSV

686,69

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33 841,99

ROZPOČET

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt1 - ZAHRBSKA

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 841,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 841,99
D	1		Zemné práce				2 518,05
1	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	2 384,000	1,04	2 479,36
	PP		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 m hr. 100 mm -0,254 t				
6	K	122702111.S	Odkopávka a prekopávka výsypiek, v množstvách do 30 000 m3	m3	27,245	1,42	38,69
	PP		Odkopávky a prekopávky výsypiek s prehodením výkopku do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách rozpojitelných bez predchádzajúceho rozrušenia, v množstvách do 30 000 m3				
D	5		Komunikácie				25 640,23
0	K	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	t	116,816	48,00	5 607,17
	PP		Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom				
0	K	573231111.3	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	m2	2 600,727	0,41	1 066,30
	PP		Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2				
3	M	592270047600	Odvodňovací žľab Drain N100 bez spádu, dl. 1 m, svetlá šírka 100 mm, bez ochrany hrany, polymérbetón, ACO	ks	6,000	18,22	109,32
	PP		Odvodňovací žľab Drain N100 bez spádu, dl. 1 m, svetlá šírka 100 mm, bez ochrany hrany, polymérbetón, ACO				
0	K	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	2 384,000	7,91	18 857,44
	PP		Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m				
D	8		Rúrové vedenie				225,00
2	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	45,00	225,00
	PP		Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce, búranie				4 772,02
0	K	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. do 50 mm	m	88,000	0,86	75,68
	PP		Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. do 50 mm				
0	K	919735111.2	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	88,000	3,02	265,76
	PP		Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm				
4	K	935141111.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho svetlej šírky 100 mm s roštom triedy A	m	6,000	4,48	26,88
	PP		Osadenie odvodňovacieho žľabu polymérbetónového univerzálneho do lôžka z betónu prostého svetlej šírky 100 mm, s roštom pre triedu zaťaženia A 15				
0	K	938909311.1	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	m2	2 384,000	0,25	596,00
	PP		Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného				
8	K	966008111.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, - 0,75300t	m	6,000	26,86	161,16
	PP		Búranie rúrového priepustu, s odpratáním a uložením vybraného materiálu na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z rúr betónových alebo železobetónových DN do 300 mm -0,753 t				
0	K	979082213.1	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	63,500	2,48	157,48
	PP		Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km				
0	K	979082219.3	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	889,000	0,95	844,55
	PP		Priplatok za každý ďalší 1 km sute				
0	K	979087212.1	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	63,500	2,46	156,21
	PP		Nakladanie sute na dopravný prostriedok				
7	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	610,054	2,22	1 354,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt				
0	K	998225111.5	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	374,250	3,03	1 133,98
PP			Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný				
D 99			Presun hmôt HSV				
9	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	613,111	0,71	435,31
PP			Presun hmôt pre opravy a údržbu pozemných komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým akejkoľvek dĺžky objektu				
10	K	998225392.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	t	613,111	0,41	251,38
PP			Presun hmôt pre opravy a údržbu pozemných komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým akejkoľvek príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt2 - PODHORSKA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

3. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47240768

SK2023571187

Náklady z rozpočtu	14 820,59
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	14 820,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 820,59	20,00%	2 964,12

Cena s DPH v EUR **17 784,71**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt2 - PODHORSKA

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **14 820,59**

HSV - Práce a dodávky HSV 14 820,59

1 - Zemné práce 978,60

2 - Zakladanie 466,58

5 - Komunikácie 11 721,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie 1 653,81

99 - Presun hmôt HSV 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **14 820,59**

ROZPOČET

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt2 - PODHORSKA

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 820,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 820,59
D	1		Zemné práce				978,60
0	K	113107141.4	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	900,000	1,04	936,00
		PP	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2				
1	K	122702111.S	Odkopávka a prekopávka výsypek, v množstvách do 30 000 m3	m3	30,000	1,42	42,60
		PP	Odkopávky a prekopávky výsypek s prehodením výkopku do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách rozpojitelných bez predchádzajúceho rozrušenia, v množstvách do 30 000 m3				
D	2		Zakladanie				466,58
4	K	289971441.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 20 kN/m sklon do 1 : 5	m2	315,260	1,48	466,58
		PP	Geomreža pre stabilizáciu podkladu tuhá dvojosá z polypropylénu, v sklone do 1:5 a s pevnosťou v ťahu do 20 kN/m				
D	5		Komunikácie				11 721,60
0	K	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	t	88,200	48,00	4 233,60
		PP	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom				
0	K	573231111.3	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	m2	900,000	0,41	369,00
		PP	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2				
0	K	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	900,000	7,91	7 119,00
		PP	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce, búranie				1 653,81
0	K	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm	m	68,200	0,96	65,47
		PP	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm				
0	K	919735111.2	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	68,200	3,02	205,96
		PP	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm				
0	K	938909311.1	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	m2	900,000	0,25	225,00
		PP	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného				
0	K	979082213.1	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	246,250	2,48	610,70
		PP	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km				
0	K	979087212.1	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	246,250	2,22	546,68
		PP	Nakladanie sute na dopravný prostriedok				
D	99		Presun hmôt HSV				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt3 - SLAMENIKOVA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

3. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47240768

SK2023571187

Náklady z rozpočtu

30 595,29

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

30 595,29

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
30 595,29

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 119,06

Cena s DPH

v EUR

36 714,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt3 - SLAMENIKOVA

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **30 595,29**

HSV - Práce a dodávky HSV 30 595,29

1 - Zemné práce 1 912,61

5 - Komunikácie 20 988,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie 6 827,35

99 - Presun hmôt HSV 866,91

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **30 595,29**

ROZPOČET

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt3 - SLAMENIKOVA

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 595,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 595,29
D	1		Zemné práce				1 912,61
0	K	113107141.4	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m ²	m ²	1 770,000	1,04	1 840,80
PP			Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m ²				
5	K	122702111.S	Odkopávka a prekopávka výsypiek, v množstvách do 30 000 m ³	m ³	50,570	1,42	71,81
PP			Odkopávky a prekopávky výsypiek s prehodením výkopku do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách rozpojitelných bez predchádzajúceho rozrušenia, v množstvách do 30 000 m ³				
D	5		Komunikácie				20 988,42
0	K	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	t	130,090	48,00	6 244,32
PP			Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom				
0	K	573231111.3	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m ²	m ²	1 770,000	0,42	743,40
PP			Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m ²				
0	K	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m ²	1 770,000	7,91	14 000,70
PP			Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce, búranie				6 827,35
6	M	693210000600.S	Geomreža polypropylenová netkaná 40 kN/m, šxl 5x100 m, výstužná dvojosová	m ²	294,550	1,48	435,93
PP			Geomreža polypropylenová netkaná 40 kN/m, šxl 5x100 m, výstužná dvojosová				
0	K	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm	m	94,000	0,86	80,84
PP			Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm				
0	K	919735111.2	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	94,000	3,02	283,88
PP			Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm				
0	K	938909311.1	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	m ²	1 770,000	0,25	442,50
PP			Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného				
0	K	979082219.3	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	4 155,550	0,95	3 947,77
PP			Priplatok za každý ďalší 1 km sute				
0	K	979087212.1	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	296,825	2,22	658,95
PP			Nakladanie sute na dopravný prostriedok				
0	K	998225111.5	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	322,600	3,03	977,48
PP			Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný				
D	99		Presun hmôt HSV				866,91
4	M	693210000200.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá	m ²	315,240	2,75	866,91
PP			Geomreža polypropylenová, šxl 4x75 m, hr. uzla 3,1 mm, monolitická trojosá				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt4 - KUTOVSKA

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

3. 5. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

47240768

SK2023571187

Náklady z rozpočtu

34 908,80

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

34 908,80

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

34 908,80

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

6 981,76

Cena s DPH

v EUR

41 890,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt4 - KUTOVSKA

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	34 908,80
HSV - Práce a dodávky HSV	34 908,80
1 - Zemné práce	1 161,14
5 - Komunikácie	28 743,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie	5 004,46
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 908,80

ROZPOČET

Stavba:

Nova Bana

Objekt:

Objekt4 - KUTOVSKA

Miesto:

Dátum: 3. 5. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							34 908,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 908,80
D	1		Zemné práce				1 161,14
0	K	113107141.4	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	458,000	0,99	453,42
	PP		Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2				
1	K	122702111.S	Odkopávka a prekopávka výsypiek, v množstvách do 30 000 m3	m3	69,314	1,42	98,43
	PP		Odkopávky a prekopávky výsypiek s prehodením výkopku do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách rozpojitelných bez predchádzajúceho rozrušenia, v množstvách do 30 000 m3				
2	M	693210000600.S	Geomreža polypropylenová netkaná 40 kN/m, šxl 5x100 m, výstužná dvojsová	m2	435,210	1,40	609,29
	PP		Geomreža polypropylenová netkaná 40 kN/m, šxl 5x100 m, výstužná dvojsová				
D	5		Komunikácie				28 743,20
0	K	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	t	178,310	48,00	8 558,88
	PP		Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom				
0	K	573231111.3	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	m2	2 426,000	0,41	994,66
	PP		Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2				
0	K	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	2 426,000	7,91	19 189,66
	PP		Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m				
D	9		Ostatné konštrukcie a práce, búranie				5 004,46
0	K	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm	m	98,000	0,82	80,36
	PP		Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živičného hr. do 50 mm				
0	K	919735111.2	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	98,000	2,86	280,28
	PP		Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm				
0	K	938909311.1	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	m2	2 426,000	0,24	582,24
	PP		Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného				
0	K	979082213.1	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	176,400	2,35	414,54
	PP		Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km				
0	K	979082219.3	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	2 469,630	0,95	2 346,15
	PP		Príplatok za každý ďalší 1 km sute				
0	K	979087212.1	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	176,400	2,22	391,61
	PP		Nakladanie sute na dopravný prostriedok				
0	K	998225111.5	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	473,585	1,92	909,28
	PP		Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný				